
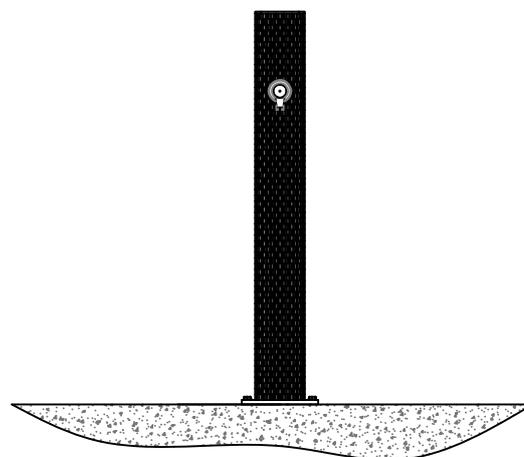
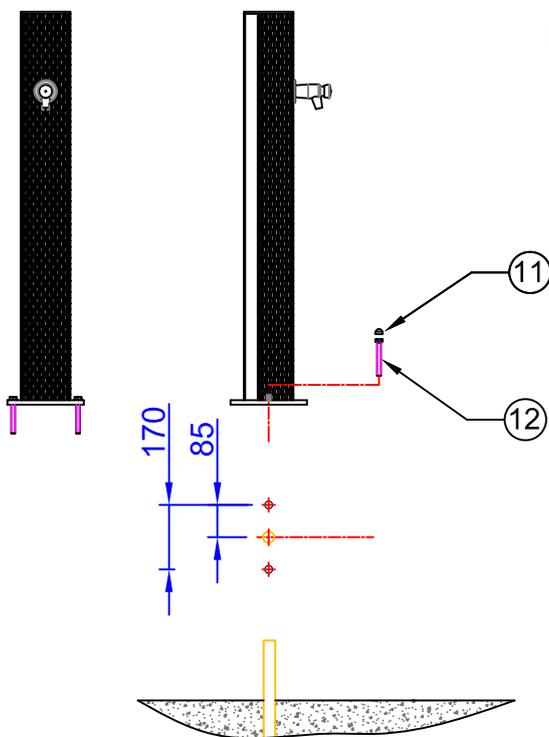


FONTAINE PIXEL

(La fontaine est livrée assemblée)

- 2 chevilles Rep 12
- Capuchons Rep 11
- Robinet Rep 10
- Réduction en laiton Rep 9
- Fer plat en acier inoxydable Rep 8
- Rondelle décorative en acier inox Rep 7
- Ecrous Rep 6
- Corps en fonte Rep 5
- Ecou 27 pdg Rep 4
- Flexible taraudé G $\frac{1}{2}$ Rep 3
- Porte en aluminium Rep 2
- 4 vis CHc M6 Rep 1

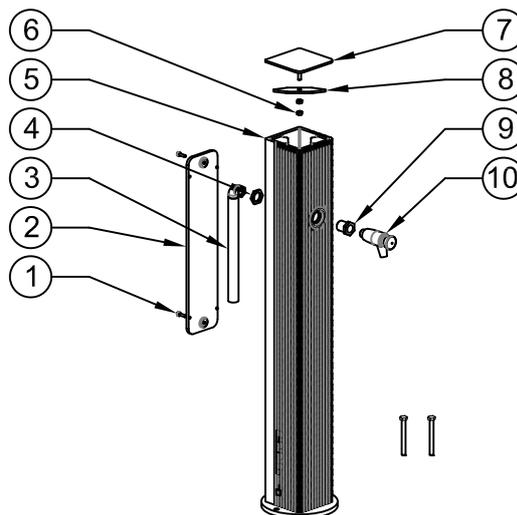

A) PREPARATION DU SITE

-Prévoir une arrivée d'eau avec une extrémité fileté 15/21.

B) MISE EN PLACE DES ELEMENTS

- Raccorder l'arrivée d'eau au raccord de la fontaine.
- Etancher au téflon.
- Positionner la fontaine sur les scellements.
- Fixer la fontaine à l'aide à l'aide des chevilles 12.
- Mettre les capuchons 11.

IL EST IMPERATIF D'ARRETER ET PURGER LE CIRCUIT HYDRAULIQUE AVANT ET PENDANT LES PERIODES DE GEL.

Fiche n°211526T4

